




Feine Sache!

KS-FB Feinbeschichtung

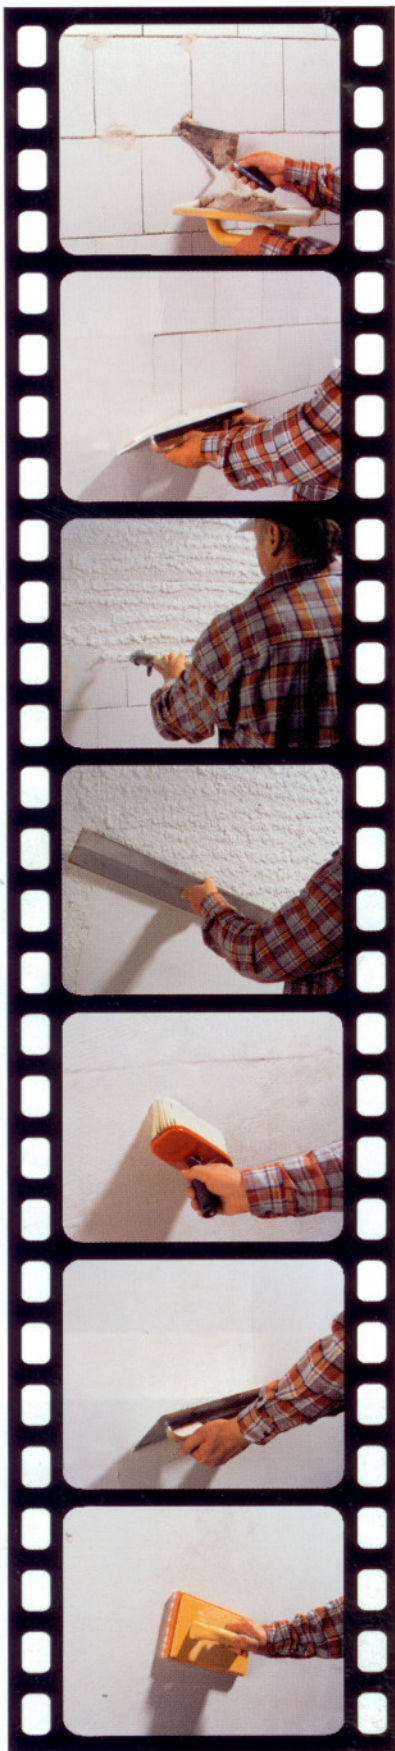

KS-FB Feinbeschichtung

zum Beschichten von Kalksandsteinmauerwerk

Mörtelgruppe:	P II gemäß DIN 18550 (Bindemittel: Weißzement u. Kalk)
Körnung:	0 – 0,6 mm
Farbe:	weiß (in der Regel ist kein Anstrich erforderlich)
Verarbeitungszeit:	bei 20°C ca. 2 Std.
Bearbeitungszeit:	bis ca. 30 Minuten (je nach Witterung)
Eigenschaften:	- mineralisch

- chromatarm gem. TRGS 613
 - keine Haftbrücke oder Grundierung erforderlich
 - Verarbeitung mit Hand oder üblichen Verputzmaschinen
 - enorme Zeit- und Kosteneinsparung
- Anwendung:
- als Feinbeschichtung mit sichtbarer Fugenstruktur – in einem Auftrag ohne Vorarbeiten der Fugen
 - als Feinbeschichtung ebenflächig – mit Vorarbeitung der Fugen (nass in nass, Auftragsdicke 2-3 mm)
 - Innen: für untergeordnete Räume mit geringen Anforderungen an die Flächenebenheit der Wände
 - Außen: ab Sockeloberkante in witterungsgeschützten Bereichen

Verarbeitung:

Sackinhalt mit ca. 9 l Wasser mit einem Quirl kellengerecht anmischen. Nach 5 Minuten Reifezeit nochmals aufrühren. Beim Anmischen mit üblichen Verputzmaschinen (z.B. PFT G4) richtet sich die Wasserzugabe nach dem Maschinentyp und der Förderpumpe (halbe Leistung verwenden). Der Auftrag erfolgt von Hand mit einer Glättkelle oder mit der Verputzmaschine. Die beschichtete Fläche kann entweder frei strukturiert oder – nachdem die Feinbeschichtung angezogen hat – mit Wasser und feinem Schwamm feingefilzt werden. Die Auftragsdicke sollte 3 mm nicht überschreiten. Die frische Beschichtung ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen (z.B. starker Wind, Sonne, Frost) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Wandtemperaturen unter + 5 °C ausführen.

Untergrund:

Der Untergrund muss saugfähig, trocken, frei von Staub und anderen Trennmitteln sein. Lose Teile sind zu entfernen, größere Ausbrüche und Unebenheiten im Mauerwerk müssen mindestens 24 Stunden vorher mit der KS-FB ausgeglichen werden. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Untergrundes sind die Hinweise der VOB/C, DIN 18350, Abs. 3.1, sowie DIN 18550, T 1 u. 2 zu beachten.

Ergiebigkeit und Verbrauch:

1 Sack Trockenmörtel (25 kg) ergibt ca. 21 l KS-FB Feinbeschichtung. Für 1 m² Fläche (Auftragsdicke 2 mm) werden ca. 2,5 kg KS-FB Feinbeschichtung benötigt.

Lagerung:

Trocken auf einer Holzpalette bis ca. 6 Monate.

Hersteller:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 · 49090 Osnabrück
Tel. 05 41/6 01-01 · Fax 05 41/60 18 35



KS-FB Feinbeschichtung

zum Beschichten von Kalksandsteinmauerwerk

Mörtelgruppe:	P II gemäß DIN 18550 (Bindemittel: Weißzement u. Kalk)
Körnung:	0 – 0,6 mm
Farbe:	weiß (in der Regel ist kein Anstrich erforderlich)
Verarbeitungszeit:	bei 20°C ca. 2 Std.
Bearbeitungszeit:	bis ca. 30 Minuten (je nach Witterung)
Eigenschaften:	- mineralisch

- chromatarm gem. TRGS 613
 - keine Haftbrücke oder Grundierung erforderlich
 - Verarbeitung mit Hand oder üblichen Verputzmaschinen
 - enorme Zeit- und Kosteneinsparung
- Anwendung:
- als Feinbeschichtung mit sichtbarer Fugenstruktur – in einem Auftrag ohne Vorarbeiten der Fugen
 - als Feinbeschichtung ebenflächig – mit Vorarbeitung der Fugen (nass in nass, Auftragsdicke 2-3 mm)
 - Innen: für untergeordnete Räume mit geringen Anforderungen an die Flächenebenheit der Wände
 - Außen: ab Sockeloberkante in witterungsgeschützten Bereichen

Verarbeitung:

Sackinhalt mit ca. 9 l Wasser mit einem Quirl kellengerecht anmischen. Nach 5 Minuten Reifezeit nochmals aufrühren. Beim Anmischen mit üblichen Verputzmaschinen (z.B. PFT G4) richtet sich die Wasserzugabe nach dem Maschinentyp und der Förderpumpe (halbe Leistung verwenden). Der Auftrag erfolgt von Hand mit einer Glättkelle oder mit der Verputzmaschine. Die beschichtete Fläche kann entweder frei strukturiert oder – nachdem die Feinbeschichtung angezogen hat – mit Wasser und feinem Schwamm feingefilzt werden. Die Auftragsdicke sollte 3 mm nicht überschreiten. Die frische Beschichtung ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen (z.B. starker Wind, Sonne, Frost) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Wandtemperaturen unter + 5 °C ausführen.

Untergrund:

Der Untergrund muss saugfähig, trocken, frei von Staub und anderen Trennmitteln sein. Lose Teile sind zu entfernen, größere Ausbrüche und Unebenheiten im Mauerwerk müssen mindestens 24 Stunden vorher mit der KS-FB ausgeglichen werden. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Untergrundes sind die Hinweise der VOB/C, DIN 18350, Abs. 3.1, sowie DIN 18550, T 1 u. 2 zu beachten.

Ergiebigkeit und Verbrauch:

1 Sack Trockenmörtel (25 kg) ergibt ca. 21 l KS-FB Feinbeschichtung. Für 1 m² Fläche (Auftragsdicke 2 mm) werden ca. 2,5 kg KS-FB Feinbeschichtung benötigt.

Lagerung:

Trocken auf einer Holzpalette bis ca. 6 Monate.

Hersteller:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 · 49090 Osnabrück
Tel. 05 41/6 01-01 · Fax 05 41/60 18 35